

Rozwiązania wodno-ściekowe
Polska

Klargester Kompaktowa pompownia PSD1


Pompownia wody i ścieków
z regulowaną teleskopową
nadstawką.

Elastyczna przydomowa pompownia wyposażona w regulowaną nadstawkę, która umożliwia zmianę całkowitej wysokości w zakresie 2070-2470 mm. Zbiornik wykonany jest z polietylenu formowanego metodą rotacyjną, co zapewnia monolityczną konstrukcję i możliwość montażu w ciężkich warunkach gruntowo-wodnych.

Pompownia PSD1 może być wyposażona w automatyczne pompy do wody szarej, deszczowej oraz ścieków Pedrollo - TOP 2 VORTEX, FAMILY, VXm.

Zalety pompowni PSD1:

- Regulowana nadstawka systemowa
- Możliwość przycięcia szyjki zbiornika
- Szybkozłączne szwedzkie
- Estetyczna pokrywa klasy A15 zamykana na klucz
- Renomowane pompy Pedrollo
- Zawór zwrotny
- Orurowanie



Zbiornik posiada wyprofilowanie zapewniające swobodę w podłączeniu rury wlotowej na miejscu instalacji. Wysokość można zmieniać w zakresie od 500 mm do 775 mm.

Kompletne pompownie Kingspan PSD1 wyposażone są w szybkozłączne szwedzkie zapewniające szybkie i szczelne mocowanie pompy. Ułatwia ono wyciąganie pompy przy kontroli i serwisowaniu.

Kampus PSD1 - dane techniczne

Średnica	600 mm	
Wysokość	2070 - 2470 mm	Teleskopowa regulacja, przycięcie zbiornika umożliwia zmniejszenie wysokości do 1300 mm*
Odpyw	Gwint G32	CC 950 mm
Dopływ	Ø110/160 mm uszczelka gumowa	VG 500 - 775 mm
Dławik kablowy	Ø50 uszczelka gumowa	
		Dostawa bez otworów
		Dostawa bez otworów

* W przypadku przycięcia - patrz instrukcja montażu.


Model pompy	Symbol	Kod produktu	Pompa	Zastosowanie
PEDROLLO TOP 2 VORTEX	1062258	PC1 CEE G/R	PMP-ST-CGR-ROK	Do wody szarej i deszczowej
PEDROLLO FAMILY	1062071	PC1 CEE ROK	PMP-ST-CEE-ROK	Do ścieków
PEDROLLO VXm	1062519	PC1 CEE SEWAGE	PMP-ST-CEE-SEW-ROK	Do ścieków

kingspan.pl/woda


Kingspan®

Pompownia PSD1

Wymiary

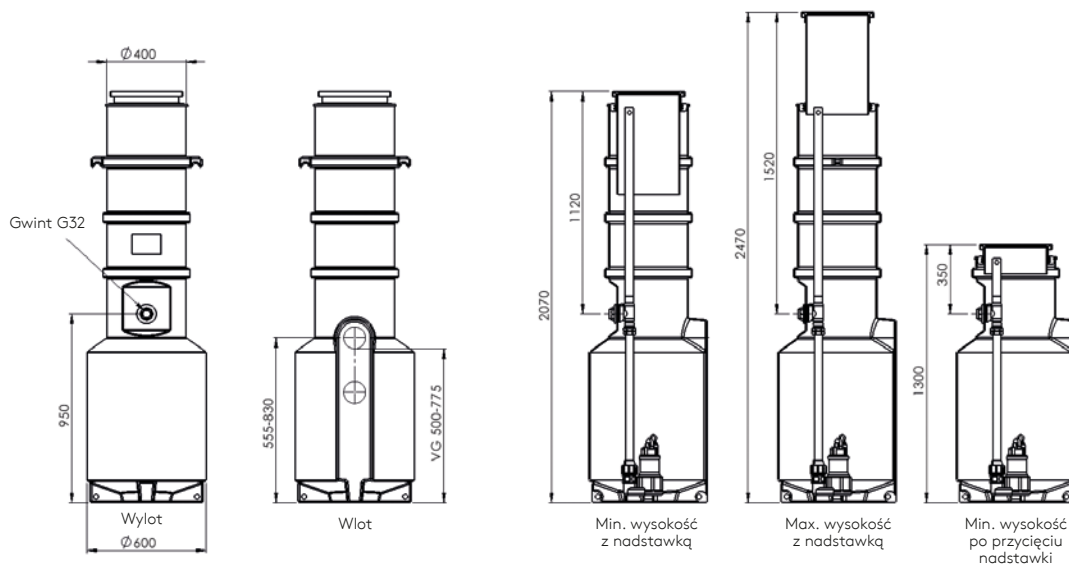


Pompy Pedrollo

Do pompowania wody zanieczyszczonej zawierającej cząstki stałe. Pompy wyposażone są w wirniki o swobodnym przepływie 25/30/50 mm. Wydajność pomp to 170/220/550 l/min.



Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji pompy i instrukcji instalacji przepompowni.

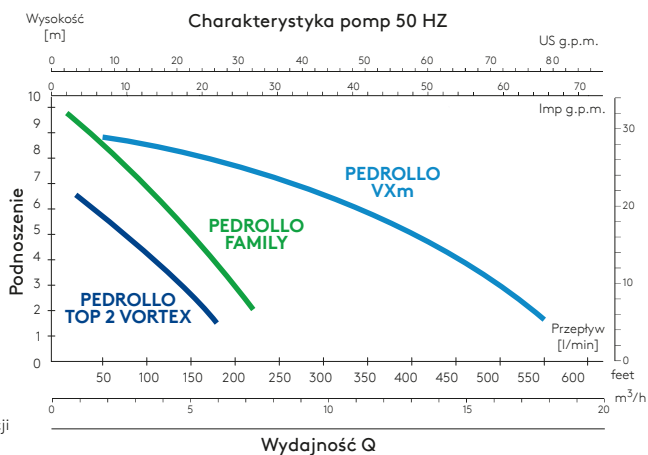

Wyposażenie opcjonalne

Typ	Symbol	Kod produktu	Opis
BLS-N	563 26 73	1044928	Szafka alarmowa z lampką i sygnalizacją dźwiękową, w tym przetłacznik poziomy.
HNL1	-	1059495	Alarm wysokiego poziomu z lampką i modemem do alarmowania przez SMS, e-mail lub aplikację. Zawiera przetłacznik poziomy.