


Magazynowanie wody deszczowej

Katalog produktu



RainStore® Flat

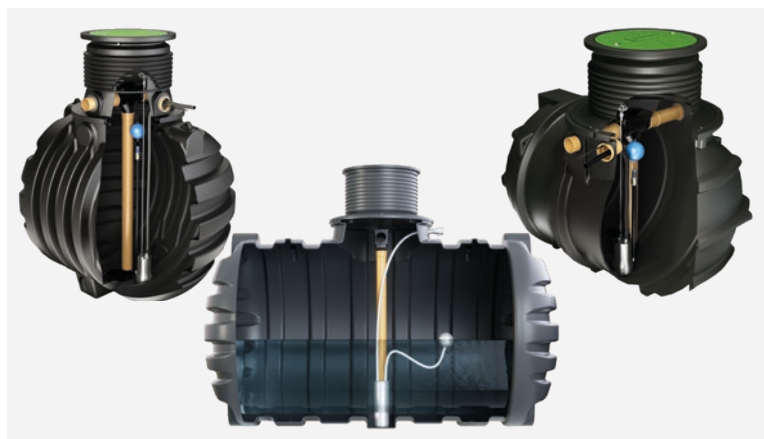

Informacje ogólne

RainStore® Flat 3000/5000 I nowoczesny, niskoprofilowy zbiornik, który zapewnia maksymalną efektywność przy minimalnych wymaganiach montażowych. Dzięki innowacyjnej konstrukcji zmniejsza koszty instalacji i pozwala na montaż w trudnych warunkach gruntowych, w tym w obszarach o wysokim poziomie wód gruntowych.

Zastosowania:



Dla kogo jest RainStore® Flat?

Dla właścicieli domów jednorodzinnych – oszczędność na rachunkach za wodę, możliwość podlewania ogrodu nawet w czasie suszy.

Dla deweloperów i inwestorów – szybki i tani montaż, który spełnia ekologiczne wymagania nowoczesnego budownictwa.

Dla przedsiębiorstw – magazynowanie wody do celów technicznych, myjni samochodowych, firm ogrodnich, czy zakładów przemysłowych.

Dla rolników – alternatywne źródło wody do nawadniania upraw i hodowli zwierząt.

Zalety:


- Bardzo mocne zbiorniki.
- Mała powierzchnia instalacji.
- Estetyczne i bezpieczne pokrywy.
- Efektywne pompy automatyczne.

Idealny tam, gdzie inne zbiorniki się nie sprawdzają!

Masz ograniczoną przestrzeń? RainStore® Flat wymaga minimum 1,5 m głębokości wykopu, o wiele mniej niż tradycyjne zbiorniki.

Masz wysoki poziom wód gruntowych? Przy motażu zgodnym z wytycznymi wysokie wody gruntowe nie są problemem.

Planujesz instalację pod podjazdem? Wzmocniona, przemysłowa konstrukcja przy zastosowaniu odpowiednich pokryw umożliwia najazd samochodów osobowych.

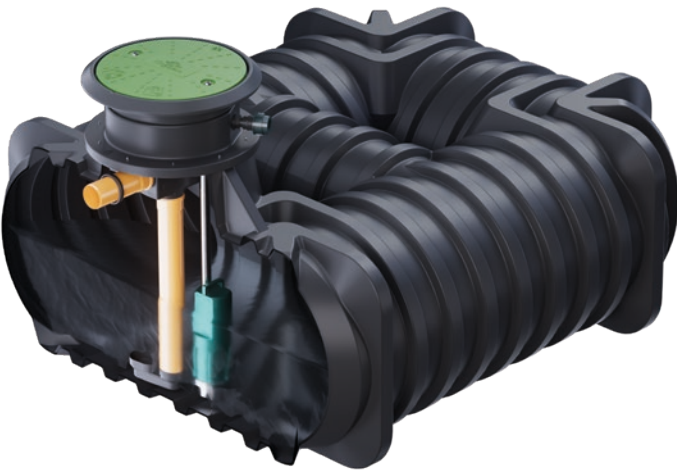

Model	Kod produktu	Objętość	Długość	Szerokość	Wysokość	Wysokość transportowa	Zagłębienie wlotu	Zagłębienie wylotu	Waga
		litry	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
RainStore® Flat	RSF05000-BK-XX-01	3000	2455	2100	1800	1800	499-995	469-965	180
RainStore® Flat	RSF03000-BK-XX-01	5000	2930	2300	2060	2060	462-958	462-958	245

Podane wymiary są orientacyjne. Różnice wynikają z technologii produkcji oraz sposobu użytkowania wyrobu.

Komercyjne Systemy Zagospodarowania Wód



Komercyjne podziemne systemy Klargester służą do magazynowania, wykorzystania i retencjonowania wód deszczowych przy obiektach komercyjnych.

Zastosowania:



Monolityczne zbiorniki z GRP występują w wielu objętościach od 6 000 l do 79 000 l. W celu uzyskania większych objętości istnieje możliwość łączenia w systemy baterijne. W zależności od lokalnych wymagań systemy występują z odpływami grawitacyjnymi lub pompowymi.

Aby prawidłowo dobrać objętość systemu niezbędne jest uzyskanie następujących informacji:

- Powierzchnia dachu/zlewni.
- Materiał dachu/zlewni.
- Zakładane zapotrzebowanie na wodę.
- Warunki gruntowo-wodne (rodzaj gruntu, poziom wody gruntowej).
- Lokalizacja geograficzna.

Zalety:

- Bardzo trwałe zbiorniki z GRP.
- Objętość od 6 000 do 79 000 l w jednym zbiorniku.
- Niskoprofilowa konstrukcja.
- Możliwość łączenia w systemy baterijne.
- Możliwość instalacji w terenach jezdnych.
- Kompleksowy projekt.

Współpracują z elektronicznymi panelami wyposażonymi w czujniki ciśnienia.

Zaprojektowane zgodnie z normą EN 8515.

